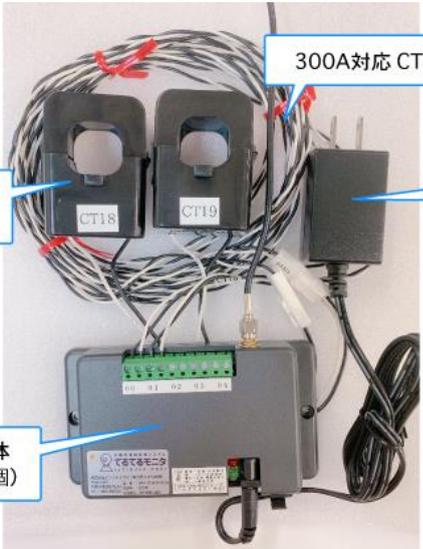


太陽光発電遠隔監視システム「てるてるモニタ」

仕様・性能一覧（電力会社様向け申請用）

項目	内容
品名	太陽光発電遠隔監視システム「てるてるモニタ IoT（ライト2）」
型番	MPM LTE-M-5PORT300
メーカー	株式会社インフォクス
対応配電方式	単相
対応電線外径	直径 24mm
入力容量 [VA]	平均 1 VA 最大 10 VA
消費電力 [W]	平均 1 W 最大 10 W
定格出力	(ACアダプタ) 電圧 DC5V 電流 DC2A
定格入力	(ACアダプタ) 電圧 AC100V 電流 AC0.4A
使用周囲温度	-10 ～ 50℃ (ただし、結露・氷結無き事)
質量	109g (本体のみ)
外形寸法 (突起物除く)	本体 … 127mm(W) × 70.6mm(D) × 21mm(H)
外形図	 <p>※特記事項※ 計測機能・通信機能一体型の製品です。 単独 (10VA) で動作します。ルータ等の他の製品は利用しません。</p>