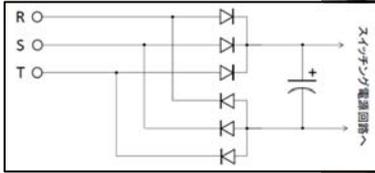


太陽光発電遠隔監視システム「てるてるモニタ」

仕様・性能一覧（電力会社様向け申請用）

項目	内容
品名	太陽光発電遠隔監視システム「てるてるモニタ IoT（スタンダード2）三相用」
型番	MPM LTE-M-5PORT + AC3φ3w-DC Converter
メーカー	株式会社インフォミクス
対応配電方式	三相 3 線 200V
対応電線外径	直径 10mm
入力容量 [VA]	平均 1 VA 最大 10 VA
消費電力 [W]	平均 1 W 最大 10 W
使用周囲温度	-10 ~ 50°C （ただし、結露・氷結無き事）
質量	109g（本体のみ）
外形寸法 （突起物除く）	本体 … 190mm(W) × 86mm(D) × 35mm(H) ボックス … 250mm(W) × 250mm(D) × 150mm(H)
外形図	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>入力回路図（三相对应）</p>  </div> <div>  </div> </div>